

ГОСТ 4029-63

Группа В78

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ROUND ROOFING FELT NAILS. CONSTRUCTION AND DIMENSIONS

МКС 77.140.65
ОКП 12 7100

Дата введения 1964-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ


1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 N 568
3. ВЗАМЕН ГОСТ 4029-48
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283-75	2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

6. ИЗДАНИЕ (февраль 2009 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88)

1. Конструкция и размеры толевых круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

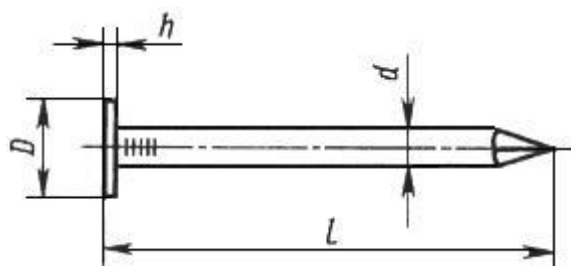

$$h_{\min} = 0,25d, D_{\min} = 2,5d$$

мм

Диаметр стержня d	Длина гвоздя l
2,0	20

	25
2,5	32
	40
3,0	40

Условное обозначение толевых гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:
Гвозди 2x25 ГОСТ 4029-63

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении. (Введен дополнительно, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА ГВОЗДЕЙ

Размер гвоздей $d \times l$ мм	Масса 1000 гвоздей, кг [≈]
2,0x20	0,482
2,0x25	0,605
2,5x32	1,220
2,5x40	1,520
3,0x40	2,230

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 2).

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Гвозди проволочные: Сб. ГОСТов. -
М.: Стандартинформ, 2009